



RAL Farbton:	Artikelnummer:			
Color:	Item No.:			
9005	10008142			
(tiefschwarz / jet black)	.0000.12			
9006	10008143			
(SilverStarsMetallic / white aluminium)	10006143			

Ausgabedatum: 12.02.2021

Motorsturzbügelset

engine crashbar kit




Warnung / attention

Zu Ihrer eigenen Sicherheit empfehlen wir die Montage und/ oder Wartung durch eine Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Wir über nehmen keine Haftung für Schäden, die durch eine unsachgemäße Montage und/ oder Wartung verursacht wurden.

Keine Anzugsmomentvorgabe: Verwenden Sie das vom Fzg.-Hersteller definierte Anzugsmoment! Das Standard-Anzugsmoment der Tabelle kann verwendet werden, wenn es den Fzg.-Hersteller-Voraaben entspricht.

For your own safty we recommend having installation and/ or servicing carried out by a specialist workshop. We assumes no liability for damage caused by improper installation and/or maintenance work.

No torque specifications: Use the torque defined by vehicle manufacturer! The standard torque in this table can be used as long as it is within the vehicle manufacturer's specifications.



00	Regelgewinde / coarse thread	M4	M5	М6	м8	м10	м12	10	Regelgewinde / coarse thread M4 M5 M6 M8 M10 M	12
8.8)	Anzugsmoment / torque	2,8	5,5	9,6	23	46	79	10.7	Anzugsmoment / torque 4,1 8,1 14 34 67 11	15

. Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Qualitätsprodukt aus Thank you for choosing this quality product from IBEX! unserem Hause entschieden haben!

Die Montage und / oder Wartung dieses Produkts erfordert ein gutes technisches The assembly and/or maintenance of this product requires a good technical Verständnis. Zu Ihrer Sicherheit empfehlen wir, die Montage und/ oder Wartung durch eine Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Unser Haus übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch eine unsachgemäße Montage und / oder Wartung verursacht wurden. Beachten Sie unbedingt alle in der Montageanleitung angegebenen Hinweise. Beachten Sie außerdem alle für die Montage relevanten Hinweise im Fahrzeughandbuch. Eine Nichtbeachtung kann zu Schäden am Fahrzeug bzw. zur Gefährdung des Fahrers führen! Bitte heben Sie die Montageanleitung als Referenz auf.

ALLGEMEINE HINWEISE:

Beachten Sie eventuelle landesspezifische Vorschriften durch den Gesetzgeber bzw. TÜV-Vorschriften. Lassen Sie eintragungspflichtige Teile nach Montage durch Ihre Prüfstelle in die Fahrzeugpapiere eintragen.

VORBEREITUNG:

Lesen Sie aufmerksam die Montageanleitung und stellen Sie sicher, dass alle Teile der Stückliste vorhanden sind. Achten Sie darauf, dass Ihr Fahrzeug sicher steht und nicht umfallen kann. Schalten Sie den Motor ab und ziehen Sie den Zündschlüssel, Lassen Sie aaf, Motor / Auspuff abkühlen, Klemmen Sie bei Arbeiten an der Elektrik die Fahrzeugbatterie ab. Achten Sie darauf, nur geeignetes Werkzug zu verwenden. Lassen Sie sich bei den Montagearbeiter. von einer zweiten Person helfen.

MONTAGE:

Alle vom Motorrad gelösten Teile und Verbindungen sind gemäß Fahrzeugherstellerangaben wieder zu montieren oder durch die von unserem Hause geleiferten Teile und Verbindungen zu ersetzen. Sichern Sie, wenn nicht anders definiert, alle Gewinde mit mittelstarker, flüssiger Schraubensicherung. Falls nicht durch den Fahrzeughersteller oder unser Haus anderweitig definiert, müssen alle Schrauben und Muttern nach DIN / ISO angezogen werden. Stellen Sie nach erfolgter Montage sicher, dass alle zuvor gelösten Teile und Verbindungen wieder ordnungsgemäß montiert wurden.

FUNKTIONSKONTROLLE:

Achten Sie nach der Montage auf die uneingeschränkte Freigängigkeit und einwandfreie Funktion sämtlicher Fahrzeuateile. Kabel, Züge und Schläuche dürfen nicht scheuern und / oder geklemmt werden. Führen Sie vor Fahrtbeginn eine umfassende Funktionskontrolle durch. Prüfen Sie regelmäßig [alle 100 km] den ordnungsgemäßen Sitz aller bei Montage gelösten Teile und Verbindungen.

understanding. For your own safety, we recommend that the assembly and/or maintenance is carried out by a specialist workshop. Our company assumes no liability for any damage caused by improper assembly or maintenance. Be sure to keep in mind all the notes provided in the assembly instructions. Please also note all the instructions relevant to the assembly in the vehicle manual. Nonobservance can cause damage to the vehicle or danger to the driver! Please keep the assembly instructions as a reference.

General Notes:

Observe any country-specific regulations by the legislature or homologation regulations

Preparation:

Read the assembly instructions carefully and make sure all parts of the list are available. Make sure that your vehicle stands safely and can't fall over. Turn off the engine and pull the ignition key. If necessary, allow the engine/exhaust to cool down. When working on the electrics disconnect the vehicle battery. Be sure to use only suitable tools. If necessary get help with the assembly work by a second person.

Assembling:

According to vehicle manufacturers specification all demounted parts and connections must be reassembled or replaced by the parts and connections supplied by our company. If not stated different secure all threads with a medium-strong liquid screw protection. If not stated different by the vehicle manufacturer or our company, all bolts and nuts must be tightened according to A4/ISO. After assembly, make sure that all previously demounted parts and connections have been properly remounted.

Funktion Check:

After assembly, pay attention to the absolute freedom of movement and prope function of all vehicle parts. Cables, trains and hoses must not scrub or be clamped. Do a comprehensive functional check before the start of your journey. After 100 km please check the proper tightness of all parts and connections demounted during assembly.

Legende:



Ansicht von links in Fahrtrichtung (left side)



Ansicht von rechts in Fahrtrichtung (right side)



Positionsnummer & Anzugsmoment on number and torque)



Schraubensicherung verwenden (use screw lock)

Konfektionierung durch:

Datum der Konfektionierung:



Email: info@ibex-parts.de Tel.: 0351/27278100 Fax: 0351/27278101


Montagehinweis Mounting Instruction	S IBE
--------------------------------------	--------------

RAL Farbton:	Artikelnummer:
Color:	Item No.:
9005 (tiefschwarz / jet black)	10008142
9006 (SilverStarsMetallic / white aluminium)	10008143

Rev.: Ausgabedatum:
Date of issue:
12.02.2021

Motorsturzbügelset

engine crashbar kit

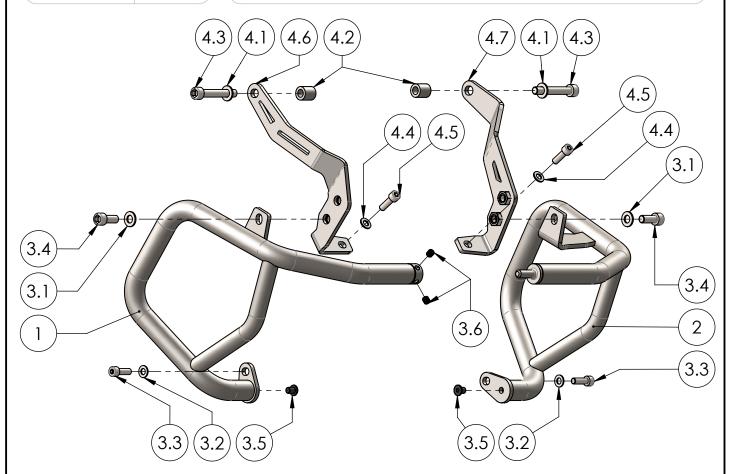

Pos.Nr. (Pos.No.)	Zeichnungsnummer / (drawing number)	Beschreibung / (des	Menge / (quantity)	[Nm]	Besonderheiten / (special features)	
1	2004_1_22	Sturzbügel kompl.	1			
2	2004_2_21	Sturzbügel kompl.	crashbar compl.	1		
3	2004_0_25	Montageset	mounting kit	1		
3.1	DIN 125 - A 10.5	Scheibe; d10.5	washer	2		
3.2	DIN 125 - A 8.4	Scheibe; d 8.4	washer	2		
3.3	DIN ISO 912 - M8 x 25	Zylinderschraube mit Innensechskant M8x25	hexagon socket screw	2	23	
3.4	DIN ISO 912 M10 x 25	Zylinderschraube mit Innensechskant	hexagon socket screw	2	46	
3.5	SR1014	Stopfen TPG (Gummi) 14x8x12	stopper	2		
3.6	DIN 913 - M8 x 8	Gewindestift m. Innensechskant	pin screw	2	19	
4	2004_0_26	Halterset	bracket kit	1		
4.1	DIN 125 - A 10.5	Scheibe; d10.5	washer	2		
4.2	824_0_11	Distanzhülse 18x10.5x20	spacer	2		
4.3	DIN ISO 912 M10x1.25 x 65	Zylinderschraube mit Innensechskant	hexagon socket screw	2	46	Metrisches Feingewinde
4.4	DIN 125 - A 8.4	Scheibe; d 8.4	washer	2		
4.5	DIN ISO 912 - M8 x 25	Zylinderschraube mit Innensechskant M8x25	hexagon socket screw	2	23	
4.6	2004_1_23	Halter kompl.	bracket compl.	1		
4.7	2004_2_24	Halter kompl.	bracket compl.	1		